

Pompstation

Aqualift F Basic

Artikelnummer 4009-000015

Nieuw



Made in Germany



Een besluit

kan zoveel uitmaken.






NKI
KUNSTSTOFFEN - NEEDE
MAAKT WERK VAN UW LEIDINGWERK


www.kessel-nederland.nl



Afmetingen

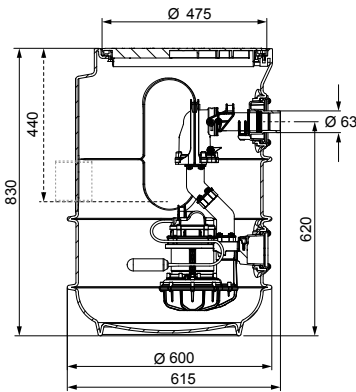

Pomptype

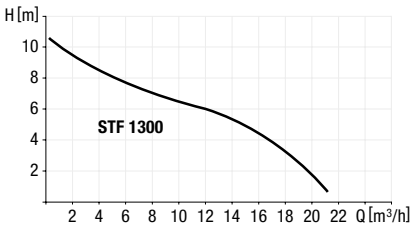

Pomp	Vermogen	Spanning	Toevoer*	Bedrijfsmodus	Capaciteit	Opvoerhoogte
STF 1300	1,3 kW	230 V	110/160	S3 (50 %)	21 m³/h	10 m

* toevoer ter plaatse aan te boren

Pompstations

Mono



Inbouwdiepte T 830 mm

Pomp

Pomp **STF 1300-S3**

Vlotterschakelaar
Tronic

Duo



Beschikbaar vanaf
september
2019

Inbouwdiepte T 830 mm

Pomp

Pomp **STF 1300-S3**

Tronic

Toebehoren



Opzetstuk

in hoogteverstelbaar van 140 tot 440 mm



Afsluiting

voor mono installatie



Afsluiting

voor duo installatie

Afdekking
tot 300 kg belastbaar
(niet berijdbaar)

Waterdichte
afdekking


Opzetstuk voor
perfecte aanpassing
aan straatwerk

Inbouwdiepte
(140 mm tot
max. 440 mm),
met opzetstuk
max. 880 mm

Geschikt voor
max. 2 toiletten

Aanboorvlakken
voor flexibele
aansluitmogelijkheden

Geschikt voor
zowel aardinbouw
als vrije opstelling

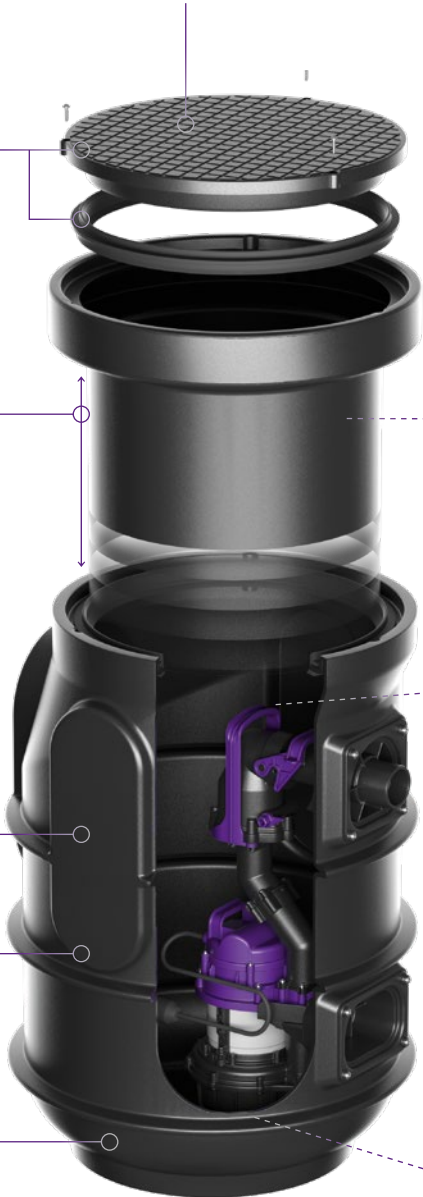

Pompstation

Aqualift F Basic

Over goede beslissingen valt niet te twisten.

De KESSEL *Aqualift F Basic* is het perfecte voorbeeld!

Artikelnummer 4009-000015




Optioneel met Tronic besturingskast

Voor de bewaking en signalering van overstromingen veroorzaakt door gebroken leidingen, kelderafvoeren of wasmachines.

Met optische en akoestische alarmering en batterijbuffer.

Uitvoering met 3 vlotters.

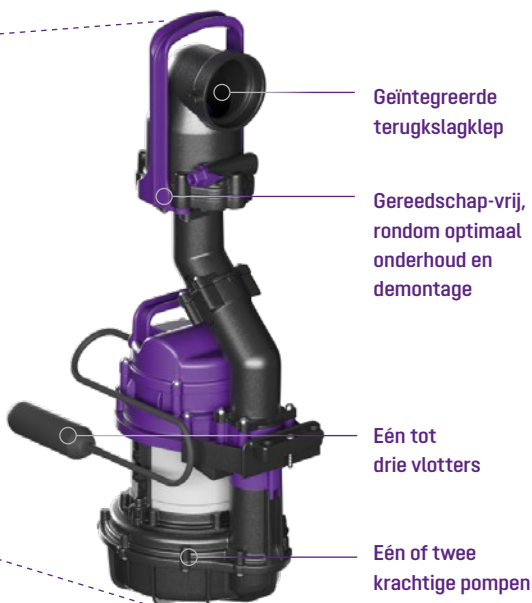

Geïntegreerde terugslagklep

Gereedschap-vrij, rondom optimaal onderhoud en demontage

Eén tot drie vlotters

Eén of twee krachtige pompen



NKI Neede
info@nkineede.nl
www.nkineede.nl

KESSEL AG

Servicecenter Nederland en België

info@kessel-nederland.nl

info@kessel-belgie.be