



# WDF-05

## VOOR DE PERFECTE VERBINDING

Zeer snelle, blauwe, thixotrope PVC-lijm voor het verlijmen van (flexibele) slangen, buizen, moffen en fittingen.

- Voor drukleidingen en afvoersystemen
- Uitermate geschikt voor toepassingen onder vochtige omstandigheden, zwembaden en whirlpools
- Voor flexibele slangen en hard PVC
- Voor nauwsluitende en ruime passingen (spleetvullend)
- Toleranties: perspassing max. 0,2 mm / spleetpassing max 0,8 mm (flexibele slangen max. 0,3 mm)
- Geschikt voor diameters t/m 160 mm



**Griffon.**

Verbonden met vakwerk.

Griffon is een merk van Bison International.

[www.griffon.nl](http://www.griffon.nl)

# WDF-05

## VOOR DE PERFECTE VERBINDING



Zeer snelle, blauwe, thixotrope PVC-lijm

### VERWERKINGSINSTRUCTIES



#### STAP 1

Buizen haaks afzagen, afschuiven en ontbramen.




#### STAP 2

Lijmoppervlakken reinigen met Griffon Cleaner.



#### STAP 3

Lijm snel en gelijkmatig RONDOM (4-6x) aanbrengen op beide lijmvlakken (buis dik, mof dun).

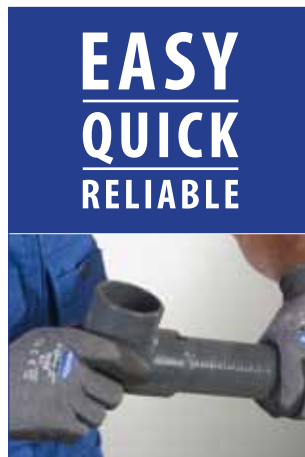

**EASY**  
**QUICK**  
**RELIABLE**

#### STAP 4

Verbinding direct monteren. Overtollige lijm verwijderen. Verbinding eerste 10 minuten niet belasten.

### UNIEKE VERPAKKING

SNELSLUITING



ROEST EN DEUKT NIET

ALTIJD MAKKELIJK  
TE OPENEN EN SLUITEN,  
ZELFS MET LIJMRESTEN

DUURZAAM

ERGONOMISCHE DOP  
MET COMFORTABELE GRIP



BORSTEL  
GEÏNTEGREERD IN DOP



GELIJKMATIGE  
VERDELING VAN DE LIJM



EENVOUDIG EN SNEL  
AANBRENGEN VAN LIJM

### DROOGTIJDEN\*

Ø	16 - 50 mm			63 - 110 mm			125 - 160 mm		
	5 bar	10 bar	16 bar	5 bar	10 bar	16 bar	5 bar	10 bar	16 bar
5°C - 15°C	30 min	1 uur	4 uur	1 uur	2 uur	8 uur	4 uur	16 uur	32 uur
>15°C	15 min	30 min	2 uur	30 min	1 uur	4 uur	2 uur	8 uur	16 uur

\* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

DIT PRODUCT GEBRUIKT U IN COMBINATIE MET:

